


Virto2

technische Daten

0825.001

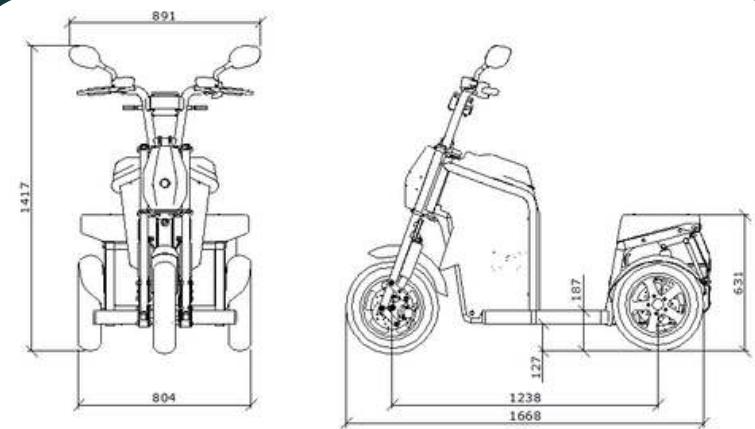

Hersteller	Metazet B.V.
Wendekreis	3250 mm
Wasserdichtigkeit	IP21
Anhängelast	>500 kg (nach VDI 2198)
Fahrzeuggewicht (ohne Batterie)	165 kg
Material	Stahl
Nach der Behandlung	Pulverbeschichtung
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit (Schildkröte) / Eco	15 km/h
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit (Hase)	20 km/h
Max. Geschwindigkeit Rückwärts (Schildkröte) / Eco	6 km/h
Max. Geschwindigkeit rückwärts (Hase)	6 km/h
Zeit bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit	6 Sek.
Palettenabmessungen	1500 x 1800
Motortyp	AC motor
Antrieb	Transaxle
Leistung	1200 W
Akku-Typ	Lithium
Batteriespannung	24 V
Batteriekapazität	80 A
Batteriegewicht	20 Kg
Batterieladegerättyp	High frequency
Eingangsspannung des Batterieladegeräts	110/230 V
Ausgangsspannung des Batterieladegeräts	24 V
Ausgangsleistung des Batterieladegeräts	12 A
Bedienelemente	Programmierbarer AC-Controller
Spannung regeln	24 V
Max. Leistung regeln	200 A
Max. Fahrergewicht	125 kg
Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)	125 kg
Bremsen vorne	Hydraulisch, Scheibenbremse Ø200 mm
Bremsen hinten	2x Hydraulisch, Scheibenbremse Ø200 mm
Vorderachsgefederung	2x Stoßdämpfer
Hinterachsgefederung	2x Stoßdämpfer

metazet™

metazet.com