


# Virto2C

## technische Daten

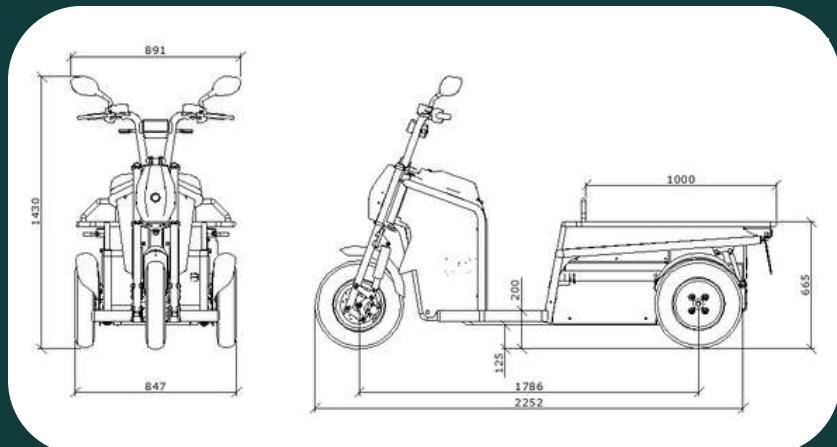

<b>Hersteller</b>	Metazet B.V.
<b>Wendekreis</b>	4500 mm
<b>Wassererdichtigkeit</b>	IP21
<b>Anhängelast</b>	>500 Kg [nach VDI 2198]
<b>Fahrzeuggewicht (ohne Batterie)</b>	182 kg
<b>Material</b>	Stahl
<b>Nachbehandlung</b>	Pulverbeschichtung
<b>Max. Vorwärtsgeschwindigkeit (Schildkröte) / Eco</b>	15 km/h
<b>Max. Vorwärtsgeschwindigkeit (Hase)</b>	22 km/h
<b>Max. Geschwindigkeit Heckscheibe (Schildkröte) / Eco</b>	6 km/h
<b>Max. Geschwindigkeit rückwärts (Hase)</b>	6 km/h
<b>Zeit bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit</b>	6 Sek.
<b>Palettenabmessungen</b>	2400 x 850
<b>Motortyp</b>	AC motor
<b>Fahren</b>	Transaxle
<b>Vermögenswerte</b>	1700 W
<b>Akku-Typ</b>	Lithium
<b>Batteriespannung</b>	24 V
<b>Batteriekapazität</b>	140 Ah [2x70 Ah]
<b>Batteriegewicht gesamt</b>	40 Kg (2x 20 Kg)
<b>Batterieladegerättyp</b>	Hochfrequenz
<b>Eingangsspannung des Batterieladegeräts</b>	110/230 V
<b>Ausgangsspannung des Batterieladegeräts</b>	24 V
<b>Ausgangsleistung des Batterieladegeräts</b>	25 A
<b>Bedienelemente</b>	Programmierbarer AC-Controller
<b>Steuerspannung</b>	24 V
<b>Maximale Leistung steuern</b>	200 A
<b>Maximales Fahrergewicht</b>	125 kg
<b>Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)</b>	250 kg
<b>Bremsen vorne</b>	Hydraulisch, Scheibenbremse Ø200 mm
<b>Bremsen hinten</b>	2x Hydraulic, Scheibenbremse Ø200 mm
<b>Vorderachsgefederung</b>	2x Stoßdämpfer
<b>Hinterachsgefederung</b>	2x Stoßdämpfer

**metazet™**