


Virto2C

technische specificaties

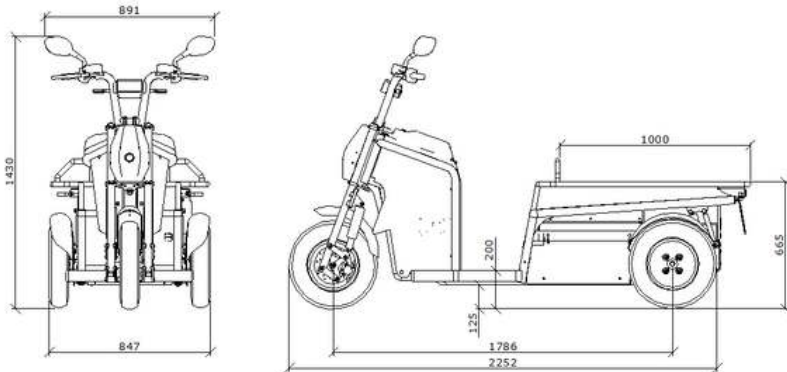

metazet™

Farikant	Metazet B.V.
Draaicirkel	4500 mm
Waterdichtheid	IP21
Trekgewicht	>500 Kg [volgens VDI 2198]
Gewicht voertuig [excl. batterij]	182 Kg
Materiaal	Staal
Nabehandeling	Poedercoaten
Max. snelheid vooruit [schildpad]	15 Km/h
Max. snelheid vooruit [haas]	22 Km/h
Max. snelheid achteruit [schildpad]	6 Km/h
Max. snelheid achteruit [haas]	6 Km/h
Tijd tot bereiken max. snelheid	6 sec
Pallet afmeting	2400 x 850
Type motor	AC motor
Aandrijving	Transaxle
Vermogen	1700 W
Type batterij	Lithium
Batterij spanning	24 V
Batterij capaciteit	140 Ah [2x70 Ah]
Batterij gewicht totaal	40 Kg [2x 20 Kg]
Type acculader	Hoog frequent
Acculader input voltage	110/230 V
Acculader output voltage	24 V
Acculader output vermogen	25 A
Besturing	Programeerbare AC controller
Besturing Voltage	24 V
Besturing max. vermogen	200 A
Max gewicht bestuurder	125 Kg
Draaglast [gelijkmatic verdeeld]	250 Kg
Remmen, voor	Hydraulisch, schijfrem Ø200 mm
Remmen, achter	2x Hydraulisch, schijfrem Ø200 mm
Veer inrichting voor	2x schokdemper
Veer inrichting achter	2x schokdemper